

録音機能付きセンサースピーカー しゃべったろう君

【型番:IJ-TARO-01】

「センサー感知」か
「夜間感知モード（5分間隔も可能）」で、
メッセージを伝えます。

メッセージ音声は自由に録音可能!

録音内容によって、防犯・警告・案内・防獣・
POPなど、様々なシーンで使用できます。



音声を選べます

標準搭載

(爆発音と犬の鳴き声)

録音音声

(最長20秒以内で、ご自由に録音いただけます)

録音例

- ・関係者以外立入禁止です。
- ・鳩や野良猫に餌を与えないでください。
- ・飛び出し注意!周囲の確認をしてから横断してください。…etc



選べる3つのモード

24時間感知モード:


昼夜問わずセンサー感知による動作

夜間感知モード:

夜間のみセンサー感知による動作

夜間5分間隔モード:

夜間のみセンサー関係なく、
5分間隔で繰り返し警告音を流します

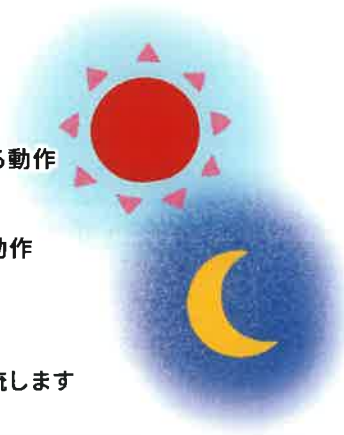

シーンに合わせて音量調節可

弱・中・強からお選びください。

(「強」は最大130dbの超大音量です。)

※音の再生に合わせてLEDが自動点滅します。

LEDは消すことができません。

用途例

- 防犯対策 ●案内
- 警告 ●不法投棄対策
- 害獣対策 ●音声POP



設定したモードに沿った動作をします。 (音声2回再生 + LED点滅)



多彩な機能



ソーラー・USB充電対応



録音機能



防水機能



超大音量



リモコン操作可能



人感センサー付



24時間感知



最大待機時間30日

製品仕様



セット内容

しゃべったろう君(本体) …1 個
 リモコン ……………1 個
 充電用USBケーブル ……1 本
 取付用ネジ ……………2 本
 説明書 ……………1 枚

| | |
|---------------|---|
| 本体サイズ | 85×88×140 mm |
| 材質・重量 | ABS 樹脂／約 300g |
| LED ライト | 6 個 (赤色フラッシュライト内蔵) |
| 充電方法 | ソーラー & DC (5V1A) 2WAY 方式 |
| ソーラーパネル | 5V×120 mA ETFE 型高性能パネル |
| バッテリー | 3.7V 1200mAh リチウムイオン電池 |
| 充電時間 | ソーラー (約 10 時間) / USB (5V1A 約 2 時間) |
| 最大待機時間・連続感知回数 | 最大待機時間約 30 日／連続感知回数>100 回 (毎回 40 秒程度) |
| 感知範囲・角度 | 5-8m・高さ<3m/ 感知角度 120°／リモコン受信距離：約 10m 以内 (周囲の環境・温度により影響を受けます) |
| ブザー音量 | 3 段階 (強・中・弱) で調整可能／最大 130 デシベル (dB) |
| 警告モード | A.24 時間感知モード：昼夜問わず感知センサー待機 (警告音 +LED 点滅) B. 夜間感知モード：夜間のみセンサー待機 (警告音 +LED 点滅) C.5 分間隔モード：センサー関係なく、5 分間隔で繰り返し警告音を流す |
| 録音機能 | 最長 20 秒録音・登録可能、感知すると連続約 40 秒間再生されます |
| 防水等級 | IP55 |